

REFRIGERATOR MANUFACTURER
Turbo air

REFRIGERATOR
Premiere



BEST QUALITY PRODUCTS
IN THE WORLD



COMMERCIAL REFRIGERATOR 2015

www.turboairltd.ru

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.
Гарантия на все оборудование 2 года.

REFRIGERATOR MANUFACTURER
Turbo air
Мировая Штаб-квартира



GERMAN KNIFE
(Long Beach, CA)
Профессиональное технологическое оборудование

IRADIANCE (Профессиональное тепловое (газовое) оборудование)
GREEN WORLD (Профессиональное нейтральное оборудование)

texaking
(Dallas, TX)
Профессиональное холодильное оборудование для супермаркетов

Производство для Северной Америки

Turbo air (AIR CONDITIONER MANUFACTURER)
(Long Beach, CA)
Профессиональное холодильное оборудование и промышленный холод

Производство для Северной Америки

REFRIGERATOR PREMIERE
(Gwangju, Korea)
Профессиональное холодильное оборудование

Производство для Южной Кореи, Европы и Российской Федерации

REFRIGERATOR MANUFACTURER Turbo china
(Qingdao, China)
Профессиональное холодильное оборудование

Производство для Китая, Европы и Центральной Азии

International Sungwoo
(Qingdao, China)
Комплекующие для холодильного оборудования

Производство для фабрики Turbo china

REFRIGERATOR MANUFACTURER Turbo Japan
(Yokohama, Japan)
Профессиональное холодильное оборудование

Производство для Японии

REFRIGERATOR MANUFACTURER Turbo Australia
(Sydney, Australia)
Профессиональное холодильное оборудование

Производство для Австралии

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Шкафы Холодильные / Морозильные / Комбинированные с верхним расположением компрессора KR / KF / KRF
 - Холодильные шкафы – серия KR 06
 - Морозильные шкафы – серия KF 08
 - Комбинированные шкафы – серия KRF 10
- Шкафы Холодильные / Морозильные / Со стеклянной дверью с нижним расположением компрессора FD-R / FD-F / FD-R-G 12
- Столы Холодильные / Морозильные / Комбинированные / Салат-Бар Для сбора сэндвичей / Для приготовления пиццы / Шеф-Базы
 - Холодильные столы – серия KUR 16
 - Холодильные столы с ящиками – серия KUR-3D 18
 - Холодильные столы – серия FUR 19
 - Морозильные столы – серия KUF 20
 - Морозильные столы с ящиками – серия KUF-3D 22
 - Морозильные столы – серия FUF 23
 - Комбинированные столы – серия KURF 24
 - Холодильные столы Салат-Бар – серия KSR 25
 - Стол для сбора сэндвичей – серия KHR 26
 - Стол для сбора сэндвичей – серия FSU 28
 - Стол для сбора сэндвичей – серия FMU 30
 - Стол для приготовления пиццы – серия FPT 32
 - Шеф-Базы – серия FCB 34
- Барное оборудование
 - Холодильники с вертикальной загрузкой – серия TBC 36
 - Барные холодильники – серия TBB 38
 - Кегераторы – серия TBD 39
- Серия SUPER DELUX
 - Холодильные шкафы со стеклянной дверью – серия TGM 40
 - Морозильные шкафы со стеклянной дверью – серия TGF 42
- Шкафы Морозильные / Холодильные со стеклянной дверью FRS / FS
 - Холодильные шкафы со стеклянной дверью – серия FRS 44
 - Морозильные шкафы со стеклянной дверью – серия FRS / FS 46



Продается более чем в 67 странах мира
www.turboairltd.ru

Turbo Air обладает Международными сертификатами качества NSF, CE, UL и другими



ХОЛОДИЛЬНЫЕ / МОРОЗИЛЬНЫЕ / КОМБИНИРОВАННЫЕ ШКАФЫ С ВЕРХНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ КОМПРЕССОРА



Особенности



1 Воздухозаборник.

С новой решеткой воздух беспрепятственно всасывается, а конденсатор легко чистить.



2 **Цифровая система контроля t°** - обеспечивает точную и постоянную t° во всех отсеках холодильника.



3 **Магнитные уплотнители.** Магнитные уплотнители имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены.



4 **Холодильная камера** оснащена LED освещением.



5 **Двери оснащены возвратным механизмом и стопором.** Петли из высококачественной нержавеющей стали.



6 **Эргономичный дизайн.** Двери оснащены эргономичными ручками, на которых не остается следов от пальцев, и открываются без усилий.



7 **Система испарения.** Конденсат испаряется горячей трубкой, специально обработанной антикоррозийным составом.



8 **Корпус из нержавеющей стали.** Корпус изготовлен из нержавеющей стали (гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу). Пол выполнен из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади.



9 **Холодильный шкаф оснащен ножками и колесами.** Ножки регулируются по высоте, выполнены из нержавеющей стали. Фронтальные колеса оснащены стопорами.



10 **Система охлаждения.** Путем остановок вентилятора испарителя в моменты, когда холодильник открыт, предотвращается попадание горячего и влажного воздуха в холодильную камеру. Это продлевает срок службы компрессора.



- KR25-1**
- Мощность, кВт: 0,245
 - Объем, л : 555
 - Кол-во полок : 3
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 650x800x1950
 - Температурный режим : -5° ~ +10°
 - Вес, кг : 77



- KR45-2**
- Мощность, кВт: 0,245
 - Объем, л : 1175
 - Кол-во полок : 6
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 1260x800x1950
 - Температурный режим : -5° ~ +10°
 - Вес, кг : 142



- KR65-3**
- Мощность, кВт: 0,49
 - Объем, л : 1805
 - Кол-во полок : 9
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 1900x800x1950
 - Температурный режим : -5° ~ +10°
 - Вес, кг : 167




- KR25-2**
- Мощность, кВт: 0,245
 - Объем, л : 555
 - Кол-во полок : 3
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 650x800x1950
 - Температурный режим : -5° ~ +10°
 - Вес, кг : 78




- KR45-4**
- Мощность, кВт: 0,245
 - Объем, л : 1175
 - Кол-во полок : 6
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 1260x800x1950
 - Температурный режим : -5° ~ +10°
 - Вес, кг : 143




- KR65-6**
- Мощность, кВт: 0,49
 - Объем, л : 1805
 - Кол-во полок : 9
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 1900x800x1950
 - Температурный режим : -5° ~ +10°
 - Вес, кг : 169




- KF25-1**
- Мощность, кВт: 0,245
 - Объем, л : 555
 - Кол-во полок : 3
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 650x800x1950
 - Температурный режим : -3° ~ -25°
 - Вес, кг : 77

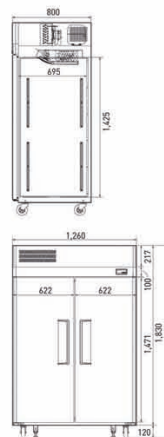


- KF45-2**
- Мощность, кВт: 0,49
 - Объем, л : 1175
 - Кол-во полок : 6
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 1260x800x1950
 - Температурный режим : -3° ~ -25°
 - Вес, кг : 144

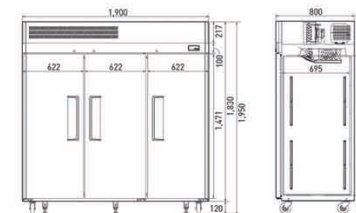


- KF65-3**
- Мощность, кВт: 0,735
 - Объем, л : 1805
 - Кол-во полок : 9
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 1900x800x1950
 - Температурный режим : -3° ~ -25°
 - Вес, кг : 170







- KF25-2**
- Мощность, кВт: 0,245
 - Объем, л : 555
 - Кол-во полок : 3
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 650x800x1950
 - Температурный режим : -3° ~ -25°
 - Вес, кг : 78

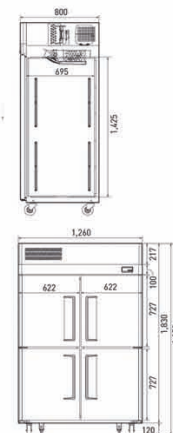

- KF45-4**
- Мощность, кВт: 0,49
 - Объем, л : 1175
 - Кол-во полок : 6
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 1260x800x1950
 - Температурный режим : -3° ~ -25°
 - Вес, кг : 145

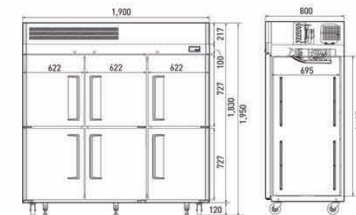

- KF65-6**
- Мощность, кВт: 0,735
 - Объем, л : 1805
 - Кол-во полок : 9
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 1900x800x1950
 - Температурный режим : -3° ~ -25°
 - Вес, кг : 172



KRF25-2

- Мощность, кВт: 0,245
- Объем, л : 261х / 261м
- Кол-во полок : 3
- Габариты, ш/г/в (мм) : 650х800х1950
- Температурный режим : -5° ~ +10°
- Вес, кг : 80
- -3° ~ -25°

KRF45-2





- Мощность, кВт: 0,49
- Объем, л : 642х / 464м
- Кол-во полок : 6
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1260х800х1950
- Температурный режим : -5° ~ +10°
- Вес, кг : 150
- -3° ~ -25°

KRF45-2H

- Мощность, кВт: 0,49
- Объем, л : 545х / 545м
- Кол-во полок : 6
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1260х800х1950
- Температурный режим : -5° ~ +10°
- Вес, кг : 150
- -3° ~ -25°

KRF65-3

- Мощность, кВт: 0,49
- Объем, л : 1175х / 555м
- Кол-во полок : 9
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1900х800х1950
- Температурный режим : -5° ~ +10°
- Вес, кг : 175
- -3° ~ -25°



KRF45-3

- Мощность, кВт: 0,49
- Объем, л : 642х / 464м
- Кол-во полок : 4
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1260х800х1950
- Температурный режим : -5° ~ +10°
- Вес, кг : 152
- -3° ~ -25°

KR1F45-4

- Мощность, кВт: 0,49
- Объем, л : 856х / 272м
- Кол-во полок : 8
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1260х800х1950
- Температурный режим : -5° ~ +10°
- Вес, кг : 154
- -3° ~ -25°

KRF45-4H

- Мощность, кВт: 0,49
- Объем, л : 545х / 545м
- Кол-во полок : 8
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1260х800х1950
- Температурный режим : -5° ~ +10°
- Вес, кг : 154
- -3° ~ -25°

KRF65-6

- Мощность, кВт: 0,49
- Объем, л : 1175х / 555м
- Кол-во полок : 9
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1900х800х1950
- Температурный режим : -5° ~ +10°
- Вес, кг : 177
- -3° ~ -25°

FD-R серия



- FD-650R**
- Мощность, кВт: 0,185
 - Объем, л : 651
 - Кол-во полок : 4
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 686x770x2103
 - Температурный режим : 0° ~ +8°
 - Вес, кг : 119

FD-F серия



- FD-650F**
- Мощность, кВт: 0,37
 - Объем, л : 651
 - Кол-во полок : 4
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 686x770x2103
 - Температурный режим : -24° ~ -16°
 - Вес, кг : 131

FD-R-G серия



- FD-650R-G1**
- Мощность, кВт: 0,185
 - Объем, л : 651
 - Кол-во полок : 4
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 686x770x2103
 - Температурный режим : 0° ~ +8°
 - Вес, кг : 171



- FD-1250R**
- Мощность, кВт: 0,245
 - Объем, л : 1387
 - Кол-во полок : 8
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 1382x770x2103
 - Температурный режим : 0° ~ +8°
 - Вес, кг : 189



- FD-1250F**
- Мощность, кВт: 0,555
 - Объем, л : 1387
 - Кол-во полок : 8
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 1382x770x2103
 - Температурный режим : -24° ~ -16°
 - Вес, кг : 212



- FD-1250R-G2**
- Мощность, кВт: 0,245
 - Объем, л : 1387
 - Кол-во полок : 8
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 1382x770x2103
 - Температурный режим : 0° ~ +8°
 - Вес, кг : 252

СТОЛЫ

ХОЛОДИЛЬНЫЕ / МОРОЗИЛЬНЫЕ / КОМБИНИРОВАННЫЕ / САЛАТ-БАР / ДЛЯ СБОРА СЭНДВИЧЕЙ / ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЦЦЫ / ШЕФ-БАЗЫ



Особенности



❶ **Безопасная среда.** В отличие от продукции других компаний, в продукции Turbo Air острые углы и края округлены, чтобы снизить риск получения травмы.



❷ **Цифровая система контроля t°** - обеспечивает точную и постоянную t° во всех отсеках охлаждаемого стола.



❸ **Эргономичный дизайн дверей,** они оснащены эргономичными ручками, на которых не остается следов от пальцев, и открываются без усилий.



❹ **Система охлаждения.** Обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха в продуктовой зоне.



❺ **Магнитные уплотнители.** Магнитные уплотнители имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены.



❻ **Корпус из нержавеющей стали.** Корпус изготовлен из нержавеющей стали (гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу). Пол выполнен из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади.



❼ **Охлаждаемые столы оснащены ножками или колесами.** Ножки регулируются по высоте, выполнены из нержавеющей стали или ABS-пластика. Фронтальные колеса оснащены стопорами.



❸ **Столешница** сделана из нержавеющей стали, которая имеет повышенную устойчивость к ржавчине и царапинам.

❹ **Регулируемые полки,** выполненные из толстой проволоки с виниловым покрытием.




❺ **Воздуховод** расположен внутри в верхней части стола, благодаря чему, холодный воздух циркулирует по всему периметру стола.

❻ **Экологически безопасный хладагент (R-134a / R-404a)**

❼ **Фронтальная вентиляция** обеспечивает высокую эффективность работы компрессора, располагаясь даже в узких местах.


❽ **Боковое крепление компрессора.**

Глубина стола 700мм




- KUR9-1** • Габариты, ш/г/в (мм) : 900x700x850
- KUR12-2** • Габариты, ш/г/в (мм) : 1200x700x850
- KUR15-2** • Габариты, ш/г/в (мм) : 1500x700x850
- KUR18-3** • Габариты, ш/г/в (мм) : 1800x700x850

Глубина стола 600мм





- KUR9-1** • Габариты, ш/г/в (мм) : 900x600x850
- KUR12-2** • Габариты, ш/г/в (мм) : 1200x600x850
- KUR15-2** • Габариты, ш/г/в (мм) : 1500x600x850
- KUR18-3** • Габариты, ш/г/в (мм) : 1800x600x850

Глубина стола 750мм



- KUR9-1** • Габариты, ш/г/в (мм) : 900x750x850
- KUR12-2** • Габариты, ш/г/в (мм) : 1200x750x850
- KUR15-2** • Габариты, ш/г/в (мм) : 1500x750x850
- KUR18-3** • Габариты, ш/г/в (мм) : 1800x750x850







KUR9-1

- Мощность, кВт: 0,185
- Объем, л : 198
- Кол-во полок : 1
- Габариты, ш/г/в (мм) : 900x700x850
- Температурный режим : -3° ~ +7°
- Вес, кг : 72

KUR12-2

- Мощность, кВт: 0,185
- Объем, л : 311
- Кол-во полок : 2
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1200x700x850
- Температурный режим : -3° ~ +7°
- Вес, кг : 84




KUR15-2

- Мощность, кВт: 0,185
- Объем, л : 425
- Кол-во полок : 2
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1500x700x850
- Температурный режим : -3° ~ +7°
- Вес, кг : 93


KUR18-3

- Мощность, кВт: 0,185
- Объем, л : 538
- Кол-во полок : 3
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1800x700x850
- Температурный режим : -3° ~ +7°
- Вес, кг : 109




KUR9-3D-3

- Мощность, кВт: 0,185
- Объем, л : 198
- Кол-во ящиков : 3
- Габариты, ш/г/в (мм) : 900x700x850
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 84




KUR12-3D-6

- Мощность, кВт: 0,185
- Объем, л : 311
- Кол-во ящиков : 6
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1200x700x850
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 106



KUR15-3D-6

- Мощность, кВт: 0,185
- Объем, л : 425
- Кол-во ящиков : 6
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1500x700x850
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 116



KUR18-3D-9

- Мощность, кВт: 0,185
- Объем, л : 538
- Кол-во ящиков : 9
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1800x700x850
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 144




FUR-28

- Мощность, кВт: 0,15
- Объем, л : 198
- Кол-во полок : 2
- Габариты, ш/г/в (мм) : 699x762x857
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 65


FUR-36

- Мощность, кВт: 0,15
- Объем, л : 255
- Кол-во полок : 4
- Габариты, ш/г/в (мм) : 923x762x857
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 78

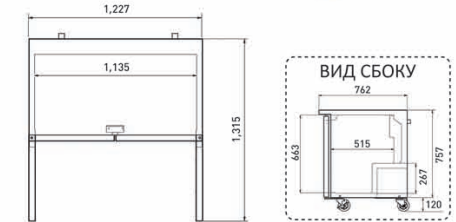


FUR-48

- Мощность, кВт: 0,15
- Объем, л : 340
- Кол-во полок : 4
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1227x762x857
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 88



FUR-60


- Мощность, кВт: 0,275
- Объем, л : 453
- Кол-во полок : 4
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1533x762x857
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 107

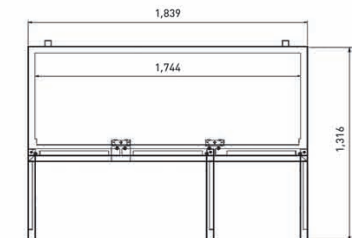

FUR-72


- Мощность, кВт: 0,275
- Объем, л : 566
- Кол-во полок : 6
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1839x762x857
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 122

Глубина стола 700мм




- KUF9-1** • Габариты, ш/г/в (мм) : 900x700x850
- KUF12-2** • Габариты, ш/г/в (мм) : 1200x700x850
- KUF15-2** • Габариты, ш/г/в (мм) : 1500x700x850
- KUF18-3** • Габариты, ш/г/в (мм) : 1800x700x850

Глубина стола 600мм





- KUF9-1** • Габариты, ш/г/в (мм) : 900x600x850
- KUF12-2** • Габариты, ш/г/в (мм) : 1200x600x850
- KUF15-2** • Габариты, ш/г/в (мм) : 1500x600x850
- KUF18-3** • Габариты, ш/г/в (мм) : 1800x600x850

Глубина стола 750мм





- KUF9-1** • Габариты, ш/г/в (мм) : 900x750x850
- KUF12-2** • Габариты, ш/г/в (мм) : 1200x750x850
- KUF15-2** • Габариты, ш/г/в (мм) : 1500x750x850
- KUF18-3** • Габариты, ш/г/в (мм) : 1800x750x850




- KUF9-1** • Мощность, кВт: 0,245
- Объем, л : 198
- Кол-во полок : 1
- Габариты, ш/г/в (мм) : 900x700x850
- Температурный режим : -3° ~ -25°
- Вес, кг : 72

- KUF12-2** • Мощность, кВт: 0,245
- Объем, л : 311
- Кол-во полок : 2
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1200x700x850
- Температурный режим : -3° ~ -25°
- Вес, кг : 84




- KUF15-2** • Мощность, кВт: 0,37
- Объем, л : 425
- Кол-во полок : 2
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1500x700x850
- Температурный режим : -3° ~ -25°
- Вес, кг : 93


- KUF18-3** • Мощность, кВт: 0,37
- Объем, л : 538
- Кол-во полок : 3
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1800x700x850
- Температурный режим : -3° ~ -25°
- Вес, кг : 109



- KUF9-3D-3**
- Мощность, кВт: 0,245
 - Объем, л : 198
 - Кол-во ящиков : 3
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 900x700x850
 - Температурный режим : -21° ~ -12°
 - Вес, кг : 84



- KUF12-3D-6**
- Мощность, кВт: 0,245
 - Объем, л : 311
 - Кол-во ящиков : 6
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 1200x700x850
 - Температурный режим : -21° ~ -12°
 - Вес, кг : 106




- KUF15-3D-6**
- Мощность, кВт: 0,37
 - Объем, л : 425
 - Кол-во ящиков : 6
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 1500x700x850
 - Температурный режим : -21° ~ -12°
 - Вес, кг : 116




- FUF-28**
- Мощность, кВт: 0,275
 - Объем, л : 198
 - Кол-во полок : 2
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 699x762x857
 - Температурный режим : -24° ~ -12°
 - Вес, кг : 65


- FUF-36**
- Мощность, кВт: 0,37
 - Объем, л : 255
 - Кол-во полок : 4
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 923x762x857
 - Температурный режим : -24° ~ -12°
 - Вес, кг : 78

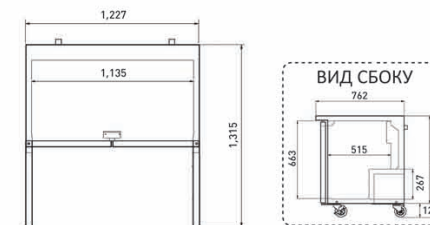

- FUF-48**
- Мощность, кВт: 0,37
 - Объем, л : 340
 - Кол-во полок : 4
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 1227x762x857
 - Температурный режим : -24° ~ -12°
 - Вес, кг : 88





- FUF-60**
- Мощность, кВт: 0,37
 - Объем, л : 453
 - Кол-во полок : 4
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 1533x762x857
 - Температурный режим : -24° ~ -12°
 - Вес, кг : 107





- FUF-72**
- Мощность, кВт: 0,37
 - Объем, л : 566
 - Кол-во полок : 6
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 1839x762x857
 - Температурный режим : -24° ~ -12°
 - Вес, кг : 122



ВИД СБОКУ

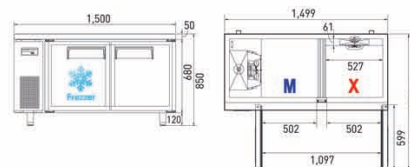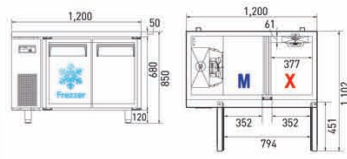

ВИД СБОКУ

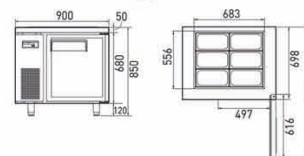

KURF12-2

- Мощность, кВт: 0,245
- Объем, л : 121х / 136м
- Кол-во полок : 2
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1200x700x850
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 87
- Температурный режим : -12° ~ -21°

KURF15-2




- Мощность, кВт: 0,245
- Объем, л : 171х / 191м
- Кол-во полок : 2
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1500x700x850
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 96
- Температурный режим : -12° ~ -21°

KSR9-1

- Мощность, кВт: 0,185
- Объем, л : 198
- Кол-во полок : 1
- Габариты, ш/г/в (мм) : 900x700x850
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 70

KSR12-2

- Мощность, кВт: 0,185
- Объем, л : 311
- Кол-во полок : 2
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1200x700x850
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 82

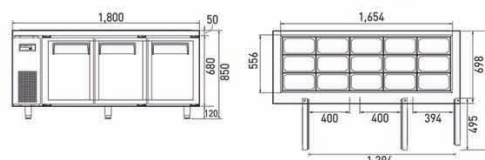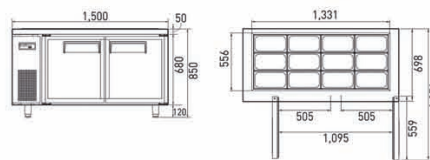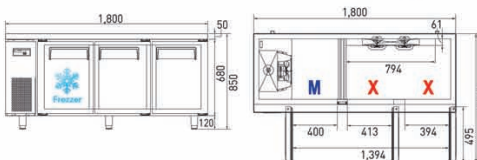

KURF18-3

- Мощность, кВт: 0,245
- Объем, л : 314х / 151м
- Кол-во полок : 3
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1800x700x850
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 112
- Температурный режим : -12° ~ -21°

KSR15-2




- Мощность, кВт: 0,185
- Объем, л : 425
- Кол-во полок : 2
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1500x700x850
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 91

KSR18-3

- Мощность, кВт: 0,245
- Объем, л : 538
- Кол-во полок : 3
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1800x700x850
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 107



ВИД СБОКУ





КНР9-1

- Мощность, кВт: 0,185
- Объем, л : 213
- Кол-во полок : 1
- Габариты, ш/г/в (мм) : 900x700x1028
- Температурный режим : 0° ~ 8°
- Вес, кг : 75

КНР12-2

- Мощность, кВт: 0,185
- Объем, л : 309
- Кол-во полок : 2
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1200x700x1028
- Температурный режим : 0° ~ 8°
- Вес, кг : 89



КНР15-2

- Мощность, кВт: 0,245
- Объем, л : 420
- Кол-во полок : 2
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1500x700x1028
- Температурный режим : 0° ~ 8°
- Вес, кг : 100

КНР18-3


- Мощность, кВт: 0,245
- Объем, л : 516
- Кол-во полок : 3
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1800x700x1028
- Температурный режим : 0° ~ 8°
- Вес, кг : 120


СТОЛЫ ДЛЯ СБОРА СЭНДВИЧЕЙ И ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЦЦЫ

СЕРИЯ FSU/FMU




СЕРИЯ FPT

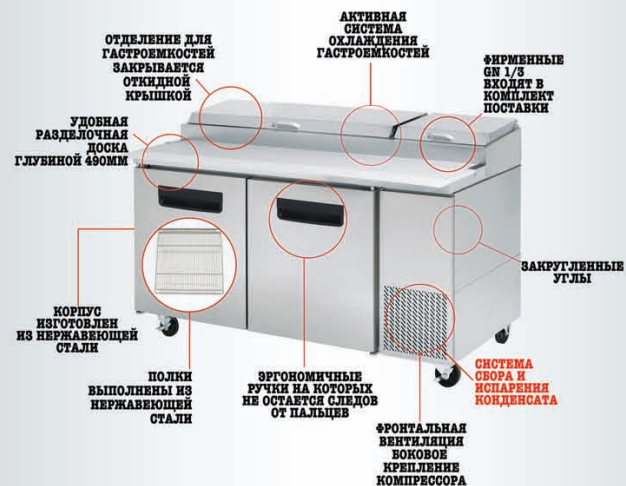




- FSU-28**
- Мощность, кВт: 0,15
 - Объем, л : 198
 - Кол-во полок : 1
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 699x762x1047
 - Температурный режим : 0° ~ +8°
 - Вес, кг : 71

- FSU-36**
- Мощность, кВт: 0,15
 - Объем, л : 254
 - Кол-во полок : 2
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 923x762x1047
 - Температурный режим : 0° ~ +8°
 - Вес, кг : 86

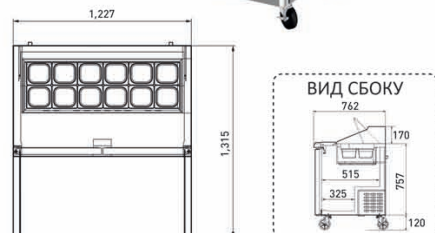


- FSU-48**
- Мощность, кВт: 0,275
 - Объем, л : 340
 - Кол-во полок : 2
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 1227x762x1047
 - Температурный режим : 0° ~ +8°
 - Вес, кг : 98




- FSU-28-2D-2**
- Мощность, кВт: 0,15
 - Объем, л : 198
 - Кол-во ящиков : 2
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 699x762x1047
 - Температурный режим : 0° ~ +8°
 - Вес, кг : 91


- FSU-36-2D-4**
- Мощность, кВт: 0,15
 - Объем, л : 254
 - Кол-во ящиков : 4
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 923x762x1047
 - Температурный режим : 0° ~ +8°
 - Вес, кг : 118

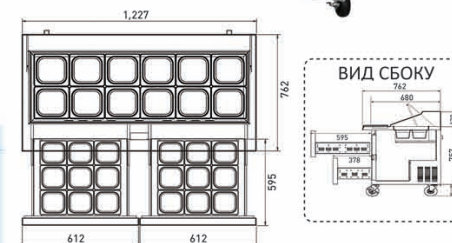


- FSU-48-2D-4**
- Мощность, кВт: 0,275
 - Объем, л : 340
 - Кол-во ящиков : 4
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 1227x762x1047
 - Температурный режим : 0° ~ +8°
 - Вес, кг : 138




- FSU-60**
- Мощность, кВт: 0,275
 - Объем, л : 453
 - Кол-во полок : 2
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 1533x762x1047
 - Температурный режим : 0° ~ +8°
 - Вес, кг : 118




- FSU-72**
- Мощность, кВт: 0,275
 - Объем, л : 566
 - Кол-во полок : 3
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 1839x762x1047
 - Температурный режим : 0° ~ +8°
 - Вес, кг : 135



- FSU-60-2D-4**
- Мощность, кВт: 0,275
 - Объем, л : 453
 - Кол-во ящиков : 4
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 1533x762x1047
 - Температурный режим : 0° ~ +8°
 - Вес, кг : 162

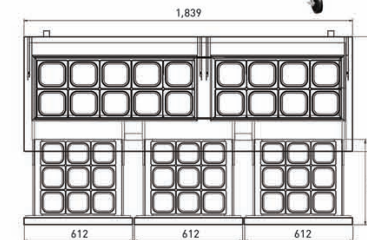

- FSU-72-2D-6**
- Мощность, кВт: 0,275
 - Объем, л : 566
 - Кол-во ящиков : 6
 - Габариты, ш/г/в (мм) : 1839x762x1047
 - Температурный режим : 0° ~ +8°
 - Вес, кг : 195

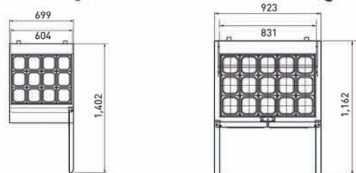


FMU-28

- Мощность, кВт: 0,15
- Объем, л: 198
- Кол-во полок: 1
- Габариты, ш/г/в (мм): 699x841x1087
- Температурный режим: 0° ~ +8°
- Вес, кг: 77

FMU-36

- Мощность, кВт: 0,15
- Объем, л: 254
- Кол-во полок: 2
- Габариты, ш/г/в (мм): 923x841x1087
- Температурный режим: 0° ~ +8°
- Вес, кг: 89

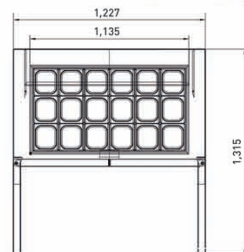


ВИД СБОКУ



FMU-48

- Мощность, кВт: 0,275
- Объем, л: 340
- Кол-во полок: 2
- Габариты, ш/г/в (мм): 1227x841x1087
- Температурный режим: 0° ~ +8°
- Вес, кг: 104

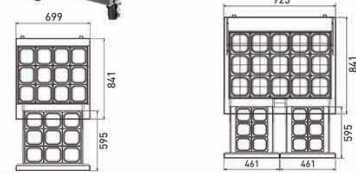


FMU-28-2D-2

- Мощность, кВт: 0,15
- Объем, л: 198
- Кол-во ящиков: 2
- Габариты, ш/г/в (мм): 699x841x1087
- Температурный режим: 0° ~ +8°
- Вес, кг: 97

FMU-36-2D-4

- Мощность, кВт: 0,15
- Объем, л: 254
- Кол-во ящиков: 4
- Габариты, ш/г/в (мм): 923x841x1087
- Температурный режим: 0° ~ +8°
- Вес, кг: 121

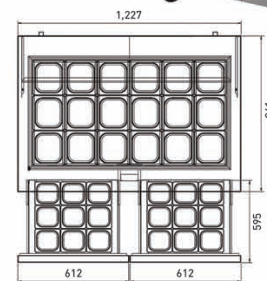


ВИД СБОКУ




FMU-48-2D-4

- Мощность, кВт: 0,275
- Объем, л: 340
- Кол-во ящиков: 4
- Габариты, ш/г/в (мм): 1227x841x1087
- Температурный режим: 0° ~ +8°
- Вес, кг: 144




FMU-60

- Мощность, кВт: 0,275
- Объем, л: 453
- Кол-во полок: 2
- Габариты, ш/г/в (мм): 1533x841x1087
- Температурный режим: 0° ~ +8°
- Вес, кг: 126

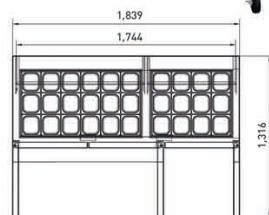


FMU-72

- Мощность, кВт: 0,275
- Объем, л: 566
- Кол-во полок: 3
- Габариты, ш/г/в (мм): 1839x841x1087
- Температурный режим: 0° ~ +8°
- Вес, кг: 149

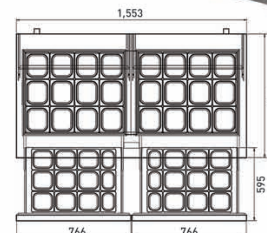


FMU-60-2D-4

- Мощность, кВт: 0,275
- Объем, л: 453
- Кол-во ящиков: 4
- Габариты, ш/г/в (мм): 1533x841x1087
- Температурный режим: 0° ~ +8°
- Вес, кг: 170

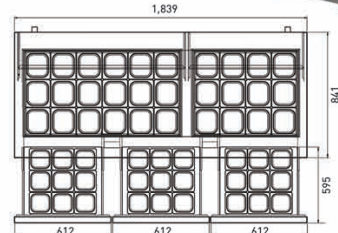


FMU-72-2D-6

- Мощность, кВт: 0,275
- Объем, л: 566
- Кол-во ящиков: 6
- Габариты, ш/г/в (мм): 1839x841x1087
- Температурный режим: 0° ~ +8°
- Вес, кг: 204




FPT-44

- Мощность, кВт: 0,275
- Объем, л : 320
- Кол-во полок : 2
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1128x831x1074
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 137




FPT-67

- Мощность, кВт: 0,275
- Объем, л : 572
- Кол-во полок : 4
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1702x831x1074
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 173





FPT-44-2D-2

- Мощность, кВт: 0,275
- Объем, л : 320
- Кол-во ящиков : 2
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1128x831x1074
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 162




FPT-67-2D-4

- Мощность, кВт: 0,275
- Объем, л : 572
- Кол-во ящиков : 4
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1702x831x1074
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 223




FPT-93

- Мощность, кВт: 0,37
- Объем, л : 872
- Кол-во полок : 6
- Габариты, ш/г/в (мм) : 2370x831x1074
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 231




FPT-93-2D-6

- Мощность, кВт: 0,37
- Объем, л : 872
- Кол-во ящиков : 6
- Габариты, ш/г/в (мм) : 2370x831x1074
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 306

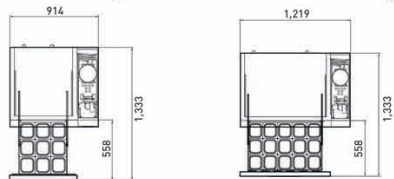


FCB-36

- Мощность, кВт: 0,149
- Объем, л: 162
- Кол-во ящиков : 2
- Габариты, ш/г/в (мм) : 914x775x629
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 80

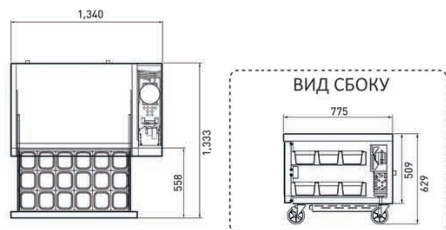


FCB-53

- Мощность, кВт: 0,149
- Объем, л: 278
- Кол-во ящиков : 2
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1340x775x629
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 107




FCB-83

- Мощность, кВт: 0,275
- Объем, л: 487
- Кол-во ящиков : 4
- Габариты, ш/г/в (мм) : 2115x775x629
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 155

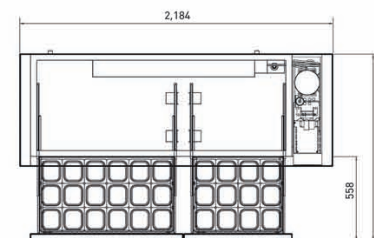


FCB-86

- Мощность, кВт: 0,275
- Объем, л: 487
- Кол-во ящиков : 4
- Габариты, ш/г/в (мм) : 2184x775x629
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 158




FCB-71

- Мощность, кВт: 0,149
- Объем, л: 405
- Кол-во ящиков : 4
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1790x775x629
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 135




FCB-74

- Мощность, кВт: 0,149
- Объем, л: 405
- Кол-во ящиков : 4
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1880x775x629
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 138



FCB-96



- Мощность, кВт: 0,275
- Объем, л: 606
- Кол-во ящиков : 4
- Габариты, ш/г/в (мм) : 2440x775x629
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 165

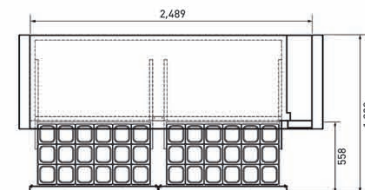

FCB-98

- Мощность, кВт: 0,275
- Объем, л: 606
- Кол-во ящиков : 4
- Габариты, ш/г/в (мм) : 2489x775x629
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 168


Цветовые варианты: серебристый
 черный



TBC-24SD / TBC-24SB • Мощность, кВт: 0,075

- Объем, л : 85
- Кол-во полок : 1
- Габариты, ш/г/в (мм) : 630x721x965
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 70


Цветовые варианты: серебристый
 черный

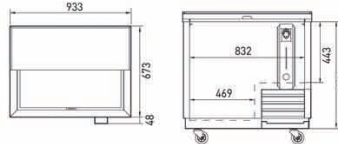

TBC-36SD / TBC-36SB • Мощность, кВт: 0,185

- Объем, л : 227
- Кол-во полок : 2
- Габариты, ш/г/в (мм) : 933x721x965
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 86


Цветовые варианты: серебристый
 черный



TBC-80SD / TBC-80SB • Мощность, кВт: 0,37

- Объем, л : 750
- Кол-во полок : 6
- Габариты, ш/г/в (мм) : 2044x721x965
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 156


Цветовые варианты: серебристый
 черный

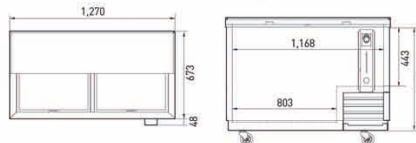

TBC-50SD / TBC-50SB • Мощность, кВт: 0,245

- Объем, л : 426
- Кол-во полок : 3
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1270x721x965
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 106


Цветовые варианты: серебристый
 черный

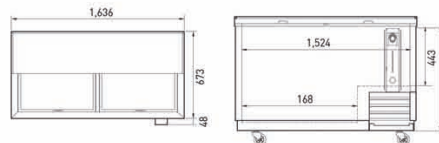

TBC-65SD / TBC-65SB • Мощность, кВт: 0,245

- Объем, л : 595
- Кол-во полок : 3
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1636x721x965
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 140

Цветовые варианты: серебристый
 черный



TBC-95SD / TBC-95SB • Мощность, кВт: 0,37

- Объем, л : 906
- Кол-во полок : 6
- Габариты, ш/г/в (мм) : 2413x721x965
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Вес, кг : 170



TBB-1SB ■ Мощность, кВт: 0,075

- Объем, л : 235
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Кол-во полок : 2
- Вес, кг : 86 ■
- Габариты, ш/г/в (мм) : 600x816x995



TBB-2SG / TBB-2SB ■ Мощность, кВт: 0,245 / 0,185

- Объем, л : 538
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Кол-во полок : 6
- Вес, кг : 140 стекло / 125 ■
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1492x692x1065

Цветовые варианты: серебристый
 черный



TBD-1SD / TBD-1SB ■ Мощность, кВт: 0,075

- Объем, л : 212
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Кол-во дверей : 1
- Вес, кг : 79
- Габариты, ш/г/в (мм) : 600x806x995

Цветовые варианты: серебристый
 черный



TBD-2SD / TBD-2SB ■ Мощность, кВт: 0,245

- Объем, л : 590
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Кол-во дверей : 2
- Вес, кг : 125
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1492x692x1065

Цветовые варианты: серебристый
 черный



TBD-3SD / TBD-3SB ■ Мощность, кВт: 0,245

- Объем, л : 720
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Кол-во дверей : 2
- Вес, кг : 135
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1753x692x1065

Цветовые варианты: серебристый
 черный



TBD-4SD / TBD-4SB ■ Мощность, кВт: 0,245

- Объем, л : 850
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Кол-во дверей : 3
- Вес, кг : 191
- Габариты, ш/г/в (мм) : 2296x692x1065




TBB-3SG / TBB-3SB ■ Мощность, кВт: 0,245 / 0,185

- Объем, л : 651
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Кол-во полок : 6
- Вес, кг : 160 стекло / 135 ■
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1753x692x1065



TBB-4SG / TBB-4SB ■ Мощность, кВт: 0,245 / 0,245

- Объем, л : 940
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Кол-во полок : 8
- Вес, кг : 237 стекло / 207 ■
- Габариты, ш/г/в (мм) : 2296x692x1065



- TGM-5SD(B)** • Мощность, кВт: 0,11
- Объем, л : 167
 - Кол-во полок : 2
 - Габариты, ш/р/в (мм) : 635x590x831
 - t° режим : 0° ~ +10°
 - Вес, кг : 69



- TGM-7SD(W)** • Мощность, кВт: 0,11
- Объем, л : 215
 - Кол-во полок : 3
 - Габариты, ш/р/в (мм) : 635x590x1026
 - t° режим : 0° ~ +10°
 - Вес, кг : 78



- TGM-10SD(B)** • Мощность, кВт: 0,185
- Объем, л : 263
 - Кол-во полок : 3
 - Габариты, ш/р/в (мм) : 655x590x1422
 - t° режим : 0° ~ +10°
 - Вес, кг : 99



- TGM-23SD(B)** • Мощность, кВт: 0,185
- Объем, л : 597
 - Кол-во полок : 4
 - Габариты, ш/р/в (мм) : 685x770x2114
 - t° режим : 0° ~ +10°
 - Вес, кг : 138



- TGM-35SD(W)** • Мощность, кВт: 0,245
- Объем, л : 1048
 - Кол-во полок : 8
 - Габариты, ш/р/в (мм) : 1004x809x2115
 - t° режим : 0° ~ +10°
 - Вес, кг : 174



- TGM-12SD(W)** • Мощность, кВт: 0,185
- Объем, л : 320
 - Кол-во полок : 3
 - Габариты, ш/р/в (мм) : 655x590x1642
 - t° режим : 0° ~ +10°
 - Вес, кг : 106



- TGM-15SD(B)** • Мощность, кВт: 0,185
- Объем, л : 450
 - Кол-во полок : 4
 - Габариты, ш/р/в (мм) : 670x630x2079
 - t° режим : 0° ~ +10°
 - Вес, кг : 117




- TGM-20SD(W)** • Мощность, кВт: 0,185
- Объем, л : 495
 - Кол-во полок : 4
 - Габариты, ш/р/в (мм) : 685x670x2114
 - t° режим : 0° ~ +10°
 - Вес, кг : 122



- TGM-47SD(B)** • Мощность, кВт: 0,245
- Объем, л : 1308
 - Кол-во полок : 8
 - Габариты, ш/р/в (мм) : 1299x809x2115
 - t° режим : 0° ~ +10°
 - Вес, кг : 196




- TGM-72SD(W)** • Мощность, кВт: 0,49
- Объем, л : 2019
 - Кол-во полок : 12
 - Габариты, ш/р/в (мм) : 1981x809x2115
 - t° режим : 0° ~ +10°
 - Вес, кг : 288



TGF-5SD(B) • Мощность, кВт: 0,245

- Объем, л : 167
- t° режим : -24° ~ -16°
- Кол-во полок : 2
- Вес, кг : 74
- Габариты, ш/г/в (мм) : 635x590x831




TGF-10SD(W) • Мощность, кВт: 0,37

- Объем, л : 263
- t° режим : -24° ~ -16°
- Кол-во полок : 3
- Вес, кг : 111
- Габариты, ш/г/в (мм) : 655x590x1422




TGF-35SD(W) • Мощность, кВт: 0,92

- Объем, л : 1048
- t° режим : -24° ~ -16°
- Кол-во полок : 8
- Вес, кг : 206
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1004x809x2115

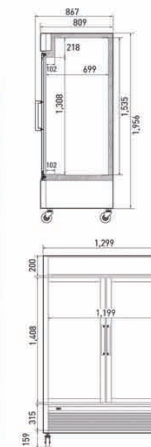


TGF-47SD(W) • Мощность, кВт: 1,1

- Объем, л : 1308
- t° режим : -24° ~ -16°
- Кол-во полок : 8
- Вес, кг : 232
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1299x809x2115




TGF-15SD(W) • Мощность, кВт: 0,37

- Объем, л : 450
- t° режим : -24° ~ -16°
- Кол-во полок : 4
- Вес, кг : 131
- Габариты, ш/г/в (мм) : 670x630x2079




TGF-23SD(B) • Мощность, кВт: 0,49

- Объем, л : 597
- t° режим : -24° ~ -16°
- Кол-во полок : 4
- Вес, кг : 156
- Габариты, ш/г/в (мм) : 685x770x2114




TGF-72SD(B) • Мощность, кВт: 1,84

- Объем, л : 2019
- t° режим : -24° ~ -16°
- Кол-во полок : 12
- Вес, кг : 371
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1981x809x2115

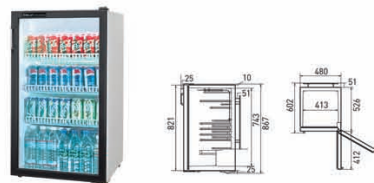

FRS-140R • Мощность, кВт: 0,075

- Объем, л : 123
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Кол-во полок : 4
- Вес, кг : 34
- Габариты, ш/г/в (мм) : 480x526x867

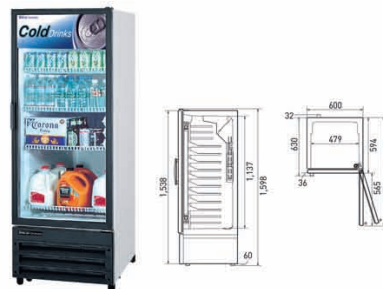


FRS-300RP • Мощность, кВт: 0,185

- Объем, л : 269
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Кол-во полок : 4
- Вес, кг : 76
- Габариты, ш/г/в (мм) : 600x594x1598



FRS-600RP • Мощность, кВт: 0,185

- Объем, л : 602
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Кол-во полок : 4
- Вес, кг : 104
- Габариты, ш/г/в (мм) : 732x702x2028

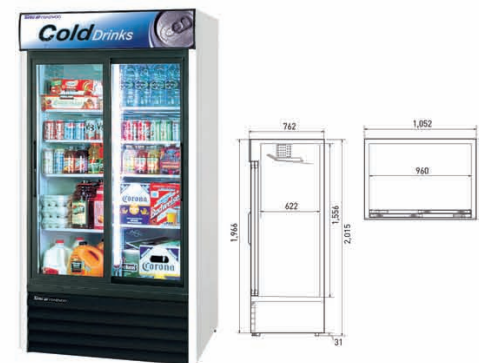


FRS-1000R • Мощность, кВт: 0,37

- Объем, л : 951
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Кол-во полок : 8
- Вес, кг : 192
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1052x762x2015



FRS-401RNP • Мощность, кВт: 0,185

- Объем, л : 420
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Кол-во полок : 4
- Вес, кг : 93
- Габариты, ш/г/в (мм) : 600x594x1870

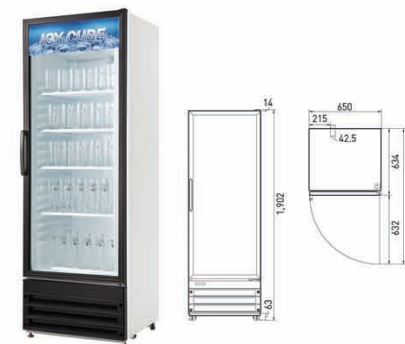

FRS-505CF • Мощность, кВт: 0,245

- Объем, л : 420
- Температурный режим : -5° ~ +3°
- Кол-во полок : 4
- Вес, кг : 80
- Габариты, ш/г/в (мм) : 650x634x1902



FRS-1300R • Мощность, кВт: 0,37


- Объем, л : 1250
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Кол-во полок : 8
- Вес, кг : 212
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1417x762x2015



FRS-1350R • Мощность, кВт: 0,555

- Объем, л : 1315
- Температурный режим : 0° ~ +8°
- Кол-во полок : 8
- Вес, кг : 226
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1417x813x2015

МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЬЮ

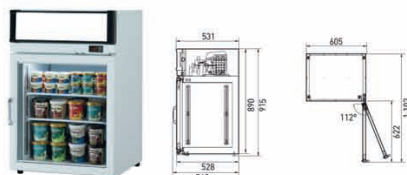**FS-120F** • Мощность, кВт: 0,245

- Объем, л : 120
- t° режим : -25° ~ 0°
- Кол-во полок : 2
- Вес, кг : 50
- Габариты, ш/г/в (мм) : 605x528x915

**FRS-525IF** • Мощность, кВт: 0,37

- Объем, л : 404
- t° режим : -26° ~ -18°
- Кол-во полок : 4
- Вес, кг : 130
- Габариты, ш/г/в (мм) : 670x620x1991

**FRS-650F** • Мощность, кВт: 0,555

- Объем, л : 651
- t° режим : -27° ~ -15°
- Кол-во полок : 4
- Вес, кг : 171
- Габариты, ш/г/в (мм) : 686x756x2103

**FRS-1250F** • Мощность, кВт: 1,1

- Объем, л : 1220
- t° режим : -27° ~ -15°
- Кол-во полок : 8
- Вес, кг : 270
- Габариты, ш/г/в (мм) : 1382x756x2103

ОДИН ЗВОНОК

откроет для Вас
1000 ВОЗМОЖНОСТЕЙ
с оборудованием

REFRIGERATOR MANUFACTURER
Turbo air



Что бы Вам ни было нужно,
Где бы Вы ни находились,
В каком бы сервисе Вы ни нуждались,
Мы всегда ответим **ДА!**

- Более 1100 наименований моделей
- Первоклассное качество и дизайн
- Широчайшая логистическая сеть и 13 собственных заводов
- Высококвалифицированный персонал, в любое время готов предоставить быстрый и качественный сервис
- Растущий международный спрос, охватывающий 67 стран
- Коллектив полный энтузиазма и понимания

www.turboairltd.ru